PANNEAUX
SANDWICH DIRECT

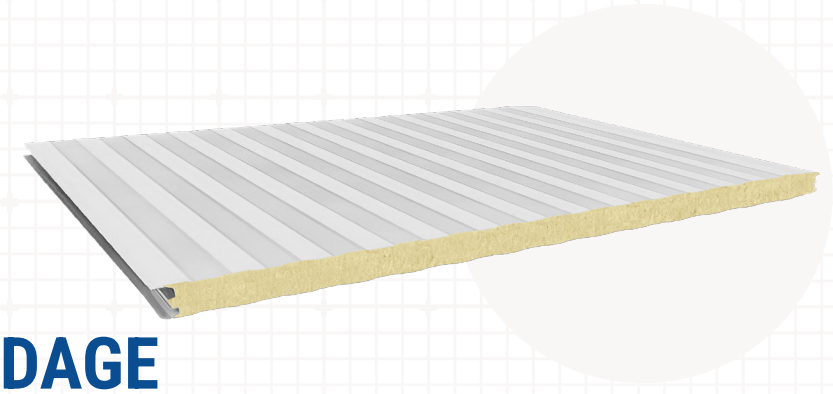

PANNEAUX DE BARDAGE FIXATIONS VISIBLES

Informations clés

- **Composition:** Polyuréthane - Acier
- **Épaisseurs polyuréthane disponibles (mm):** 30-40-50-60-80-100-120-150
- **Épaisseurs acier disponibles (mm):** 0,4-0,5-0,6 enfonction de la couleur et du stock
- Panneaux de 1.000mm de large
- Profilé nervuré, micronervuré, spécial, lisse, lamellé.
- Polyuréthane de 39kg/m³.

- **Longueurs disponibles :** Sur mesure entre 2.000mm et 13.600mm. (En fonction de la quantité commandée)
- **Couleurs disponibles dans les délais normaux :** RAL 1015; 3009; 5008; 7015; 7016; 7037; 9002; 9006; 9010

Epaisseur nominale du panneau	Transmission Thermique	Transmisson Thermique
(mm)	U (w/m2k) Conformément À la norme UNE EN 14509 A10	R (m2.k/w)
30	0,72	1,39
40	0,56	1,79
50	0,45	2,22
60	0,38	2,63
80	0,29	3,45
100	0,23	4,35
120	0,19	5,27
150	0,15	6,67

Épaisseur du panneau (mm)	Épaisseur (mm)		Poids du panneau (kg/m2)
	Interne	Externe	
30	0,40	0,40	7,00
	0,50	0,50	8,70
40	0,40	0,40	7,40
	0,50	0,50	9,10
50	0,40	0,40	7,80
	0,50	0,50	9,50
60	0,40	0,40	8,20
	0,50	0,50	9,90
80	0,40	0,40	9,00
	0,50	0,50	10,70
100	0,50	0,50	11,50

Charge uniformément répartie Largeur d'appui (2 Appuis)

l=CM / mm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
30	160	115	90	70	55										
	170	145	120	90	75	60									
40	280	190	145	115	90	75	65	55							
	270	235	205	170	140	115	95	80	70	60	50				
50	320	235	180	140	115	95	80	65	55	50					
	330	280	245	210	170	140	120	100	85	75	65	55	50		
60	375	275	210	165	135	110	90	80	65	60	50				
	385	320	80	250	200	165	140	120	100	90	75	70	60	55	50
80	455	355	270	210	170	140	120	100	85	75	65	60	50		
	465	390	340	300	280	215	180	150	130	115	100	90	80	70	60
100	530	455	395	350	310	255	215	180	155	135	120	105	95	85	75

Accessoire et pose:

- Corps de vis Têtalu laqué RAL; cavalier prélaqué RAL; rondelle néoprène.
- Profilé d'angle, de coin, de finition, etc.

Pour la liste complète, détails des longueurs, prix, etc. visitez notre site

www.panneauxsandwichdirect.com

PANNEAUX
SANDWICH DIRECT

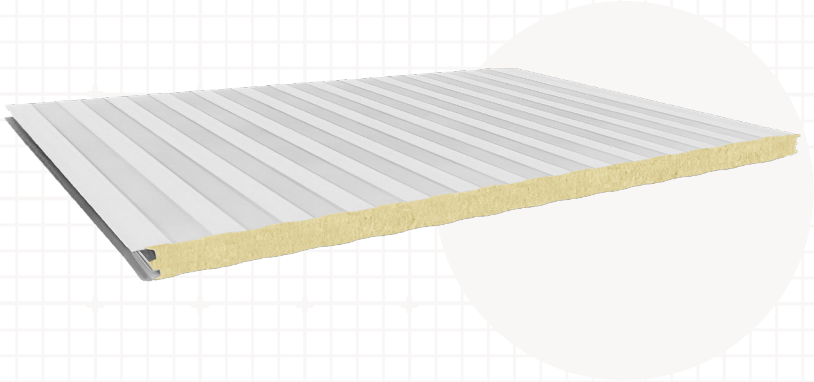

Détail de l'emboîtement

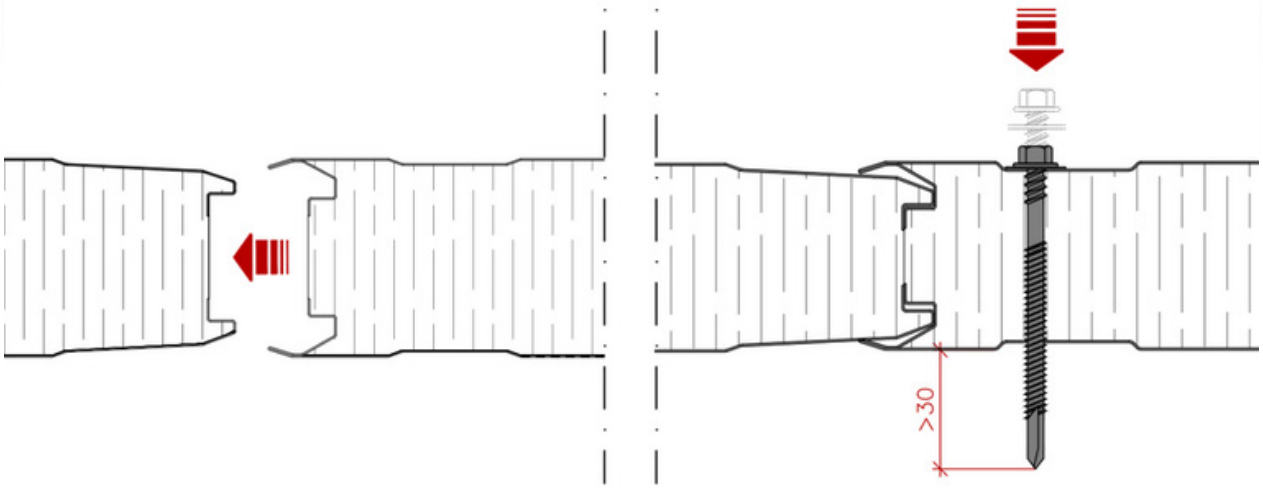

Section Transversale

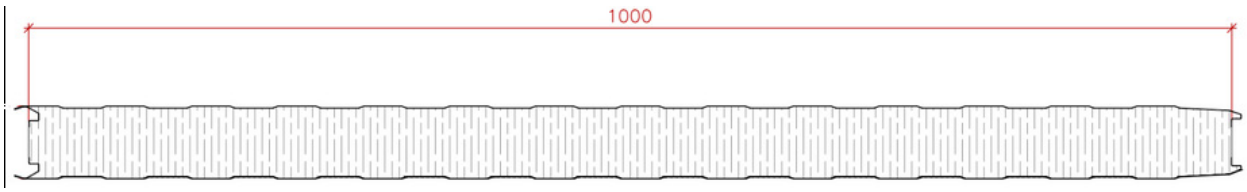

PANNEAUX
SANDWICH DIRECT

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel est le délai de livraison ?

Pour les commandes entre 100 et 300 m2, le délai normal est de 4 semaines de production. Pour les plus petites commandes, le délai de livraison est au cas par cas. Veuillez prendre contact avec notre représentant, Louis, pour obtenir un délai de livraison.

Comment fonctionne le déchargement de votre commande ?

Vous pouvez, au choix, décharger votre commande par vos soins.Vous pouvez aussi nous demander de prévoir une machine élévatrice embarquée en option.

Qu'en est-il du service après-vente ?

Nos panneaux sont fabriqués en Allemagne sous les plus hautes exigences de qualité. Cependant, si un problème survenait après la pose, notre service après-vente se tient à votre disposition pour trouver une solution.

Puis-je recevoir un échantillon de panneau avant ma commande ?

Pour les commandes de plus de 1000 m2, nous pouvons vous envoyer un échantillon sur demande. Pour les plus petites demandes, nous vous invitons à consulter nos vidéos explicatives.

Dois-je payer la TVA ?

Les entreprises en France et en Belgique ne doivent pas avancer laTVA, car les panneaux viennent d'Allemagne. Pour les particuliers, le taux de TVA normal s'applique. Si vous êtes un client Suisse, la TVA est à avancer à la douane (sauf si vous avez un compte en douane).